

SERIE CVE LED

Lanterne Semaforiche in Policarbonato
con ottica a Led



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Modulare ad elementi componibili Ø 210 mm e 300 mm.

Sportelli ad innesto rapido con due punti di chiusura a rotazione di 90°; lenti semaforiche in policarbonato co-stampate negli stessi.

Visiera parasole ad innesto rapido.

Attacchi per supporti modulari a palo Ø 102 mm superiori ed inferiori uguali dotati di sistema antirotazione ed utilizzabili con i supporti maggiormente diffusi, gli stessi attacchi (braccetti di fissaggio B/U) possono essere fissati Band-it.

Attacchi per supporti modulari a palo diametro 102 mm superiori e inferiori uguali, dotati di sistema antirotazione, utilizzabili e compatibili con i supporti maggiormente diffusi da altri produttori, gli stessi attacchi (braccetti di fissaggio B/U) possono essere fissati con le fascette metalliche tipo BAND-it.

A richiesta, attacchi per sbraccio pastorale o per fune aerea. Connessioni elettriche stagne con apposita morsettiera box inserita nel corpo lanterna.

MATERIALE

Policarbonato di elevata resistenza meccanica, colorato in pasta all'origine stabilizzato UV, autoestinguente.


Disponibile nei colori standard: Verde, Giallo, Nero e nelle combinazioni Giallo-Nero.

Disponibili tutte le mascherine in materiale plastico previste dal

C.D.S. con sistema di fissaggio antirotazione tra le due lenti.

DETTAGLI TECNICI

Materiale	Bayer® Makrolon® Policarbonato stabilizzato UV
Resistenza all'impatto	Acc.to EN60598-1 Classe IR3 Acc. to EN12368
Grado di protezione	IP55 Acc. to EN60529 Classe IV Acc. to EN12368
Classe di isolamento	Classe II
Colori disponibili	Nero, Verde, Grigio, Giallo, Arancione
Diametri	200mm, 300mm, 200mm e 300mm possono essere abbinati
Gruppo ottico	200mm e 300mm Starled
Classe ambientale	-40°C +60°C Acc. to EN60068-2-1-14 Classe A,B,C Acc. to EN12368
Resistenza alle vibrazioni	Acc. to EN60068-2-64
Resistenza al calore umido	Acc. to EN60068-2-30
Segnale luminoso con simbolo	Classe S1
Pannello di contrasto	Classe C1, C2, C3, C4

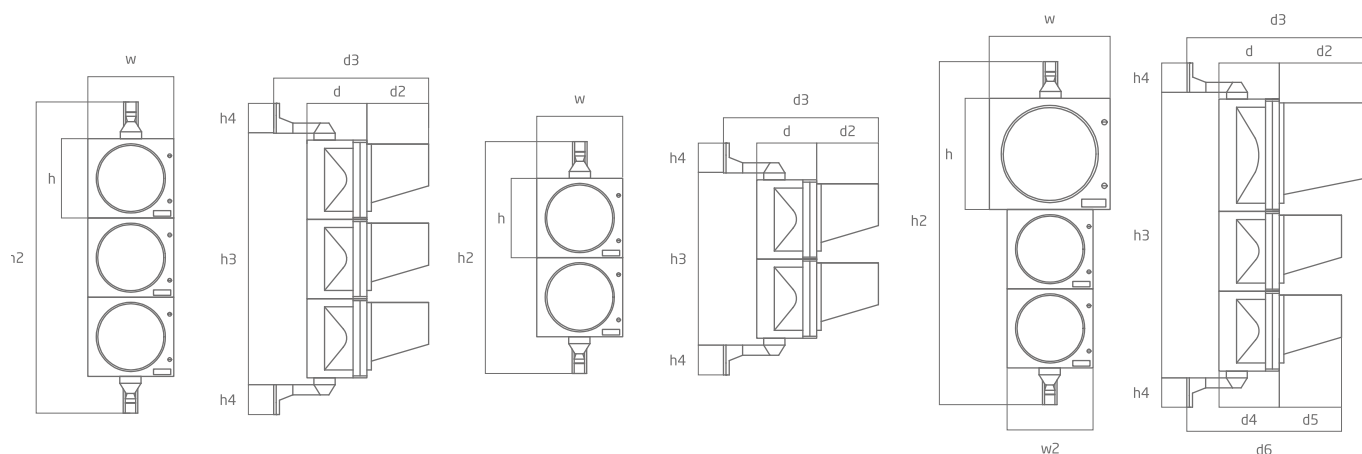

Diametro	Numero luci	w	w2	h	h2	h3	h4	d	d2	d3	d4	d5	d6
200mm	1	265	/	245	385	245	70	185	195	445	/	/	/
	2				640	500							
	3				883	743							
300mm	1	365	/	345	495	355	70	185	275	525	/	/	/
	2				845	705							
	3				1185	1045							
Rosso maggiorato	3	365	265	345	983	843	70	185	275	525	185	195	445

Quote espresse in mm

Omologazione Ministeriale n. 30014 del 24/03/2009
Marcatura CE presso ente accreditato europeo secondo
EN12368



Via Milano 21, 20045 Lainate (MI)
Tel: 02 3538248 Fax: 02 3538689
info@semaforibusnelli.it
www.semaforibusnelli.it