

Lanterna Semaforica ecologica
dal design innovativo



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


Sportelli ad innesto rapido con apertura a libro di 180°, due punti di chiusura a scatto con sistema che ne permette l'apertura solamente da operatori del settore, lente semaforica saldata allo sportello.

Visiera paraluce ad innesto rapido con sistema a 4 punti di fissaggio anticaduta accidentale, la visiera può essere ruotata e installata anche in posizione orizzontale.

Attacchi per supporti modulari a palo diametro 102mm superiori e inferiori uguali, dotati di sistema antirotazione, utilizzabili e compatibili con i supporti maggiormente diffusi da altri produttori, gli stessi attacchi (braccetti di fissaggio B/U) possono essere fissati con le fascette metalliche tipo BAND-it.


A richiesta sono disponibili gli attacchi per palo a pastorale o attacchi speciali.

Personalizzazione tramite etichetta adesiva.

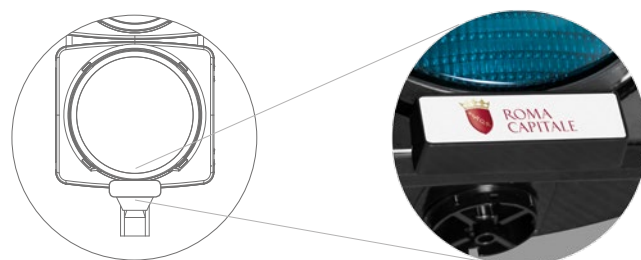

DETTAGLI TECNICI

Materiale	Bayer® Makrolon® Policarbonato stabilizzato UV
Resistenza all'impatto	Acc.to EN60598-1 Classe IR3 Acc. to EN12368
Grado di protezione	IP55 Acc. to EN60529 Classe IV Acc. to EN12368
Classe di isolamento	Classe II
Colori disponibili	Nero, Verde, Grigio, Giallo, Arancione
Diametri	200mm, 300mm, 200mm e 300mm possono essere abbinati
Gruppo ottico	200mm e 300mm Starled2
Classe ambientale	-40°C +60°C Acc. to EN60068-2-1-14 Classe A,B,C Acc. to EN12368
Resistenza alle vibrazioni	Acc. to EN60068-2-64
Resistenza al calore umido	Acc. to EN60068-2-30
Segnale luminoso con simbolo	Classe S1
Pannello di contrasto	Classe C1, C2, C3, C4

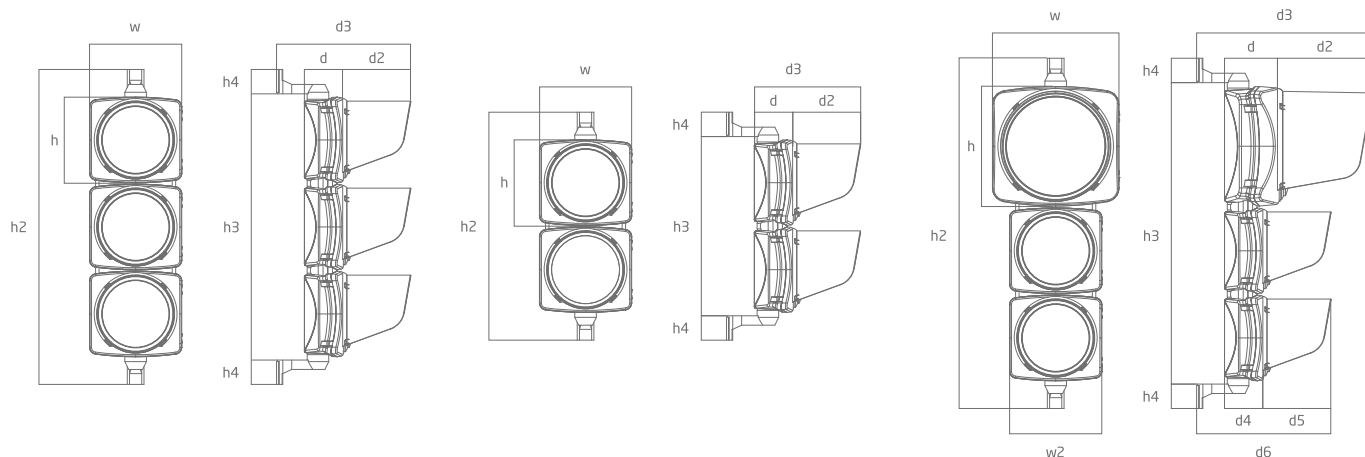

Diametro	Numero luci	w	w2	h	h2	h3	h4	d	d2	d3	d4	d5	d6
200mm	1	265	/	246	405	262	70	110	196	386	/	/	/
	2				655	560							
	3				905	750							
300mm	1	363	/	346	503	365	70	152	273	505	/	/	/
	2				855	715							
	3				1205	1065							
Rosso maggiorato	3	363	265	346	1005	865	70	152	273	505	110	196	386

Quote espresse in mm

Omologazione Ministeriale n. 30014 del 24/03/2009
Marcatura CE presso ente accreditato europeo secondo
EN12368



Via Milano 21, 20045 Lainate (MI)
Tel: 02 3538248 Fax: 02 3538689
info@semaforibusnelli.it
www.semaforibusnelli.it