


Lanterna Semaforica in alluminio

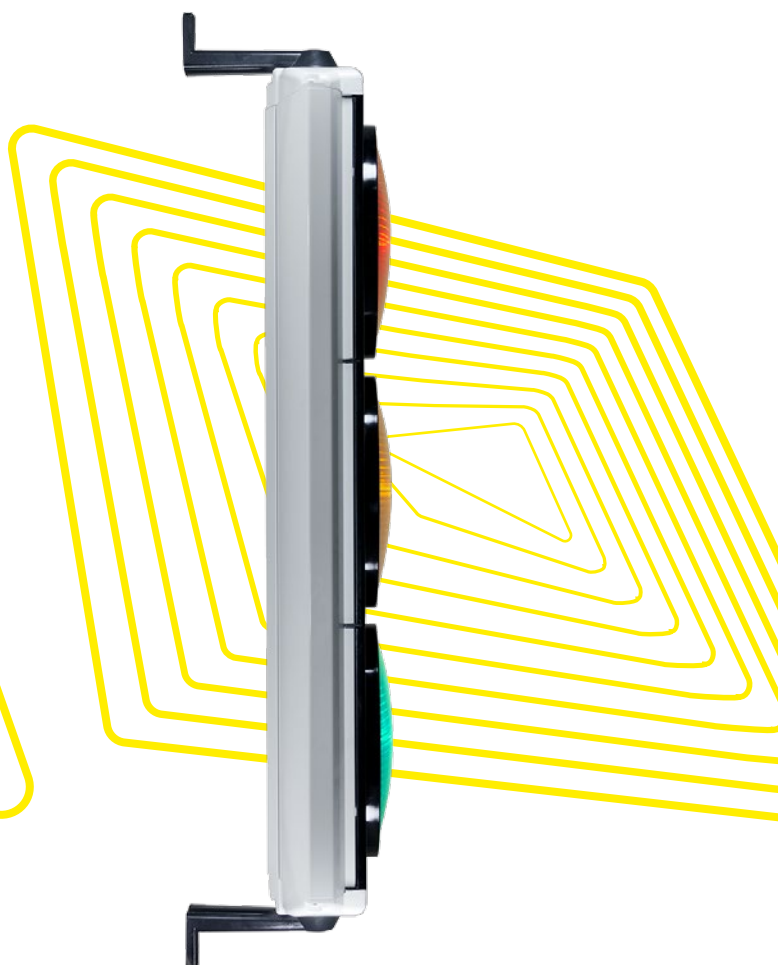


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Disponibile nelle versioni 200 e 300 mm
- Design moderno e innovativo dalle linee sottili e non spigolose e dall'impatto estetico ridotto
- Completa di marcatura CE secondo EN12368 con lenti colorate e lenti neutre fumè
- Il corpo lanterna è costruito in profilo estruso di alluminio opportunamente lavorato e trattato per alloggiare mediante barra metallica gli sportelli semaforici in polycarbonato dotati di due punti di chiusura a molla; testata superiore e inferiore in alluminio fissate sul profilo mediante viteria inox
- Unica lanterna in alluminio con sportelli apribili singolarmente a 90 ° con doppio punto di aggancio
- Cablaggio classe II
- Equipaggiata con le ottiche a led monoblocco IP65 della serie STARLED che garantiscono luminosità e massima affidabilità uniti ad un elevato risparmio energetico
- Visiere paraluce ad innesto rapido con inserti a pressione su 3 punti, installabili sia in posizione verticale che orizzontale.
- Bracci di fissaggio della lanterna in alluminio con sistema anti-rotazione e disponibili in due misure 180 mm e la versione corta 90 mm. Fissaggio sia a vite che BAND-IT
- Semplice da installare sia in verticale che orizzontale
- Costruzione antivandalo IP55
- Verniciata con vernici resistenti agli agenti esterni è disponibile nelle configurazioni standard:
 - Nero (RAL 9005) - Verde (RAL 6009) - Grigio (RAL 7035)
- Altre colorazioni sono disponibili a richiesta e configurabili tra loro a seconda della scelta del cliente.

DETTAGLI TECNICI

Materiale	Alluminio Bayer® Makrolon® Policarbonato stabilizzato UV
Resistenza all'impatto	Acc.to EN60598-1, Classe IR3 Acc. to EN12368
Grado di protezione	IP55 Acc. to EN60529, Classe IV Acc. to EN12368
Colori disponibili	Nero (RAL 9005), Verde (RAL 6009), Grigio (RAL 7035), Giallo, Arancione. Altri colori o combinazioni fronte-retro disponibili a richiesta
Diametri	200mm, 300mm
Gruppo ottico	200mm e 300mm Starled
Classe ambientale	-40°C +60°C Acc. to EN60068-2-1-14 Classe A,B,C Acc. to EN12368
Resistenza alle vibrazioni	Acc. to EN60068-2-64
Resistenza al calore umido	Acc. to EN60068-2-30
Segnale luminoso con simbolo	Classe S1
Superficie di contrasto	Classe C1, C2, C3, C4

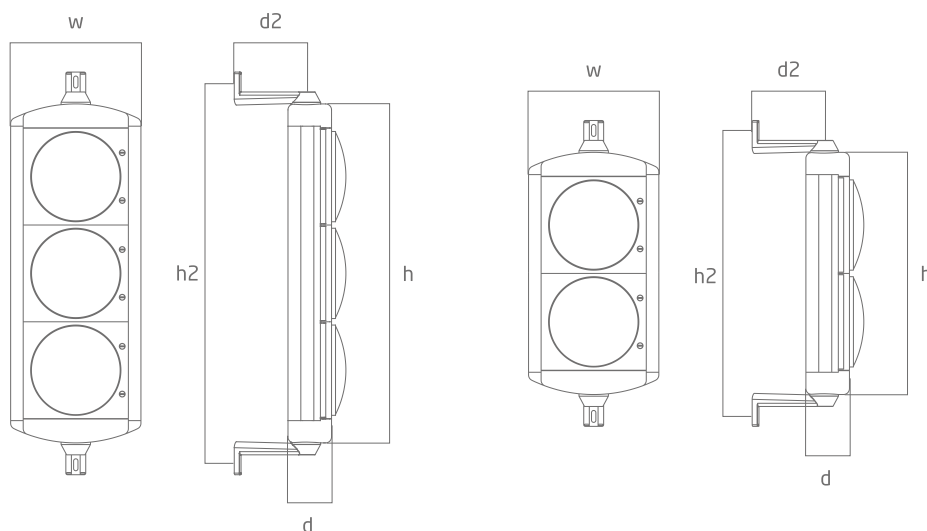

Diametro	Numero luci	w	h	h2	d	d2	Peso Kg
200mm	1	327,6	362	473,5 ±10	109,5	184 / 110	4,8
	2		605	717 ±10			7
	3		850,6	962 ±10			10,2
300mm	1	432,8	464,8	575 ±10	130,5	184 / 110	9,3
	2		968	918 ±10			12,4
	3		1152	1262 ±10			18,6

Quote espresse in mm



Via Milano 21, 20045 Lainate (MI)

Tel: 02 3538248 Fax: 02 3538689

info@semaforibusnelli.it

www.semaforibusnelli.it