


Lantern Semaforica Ripetitrice
in Alluminio Diam. 100Mm

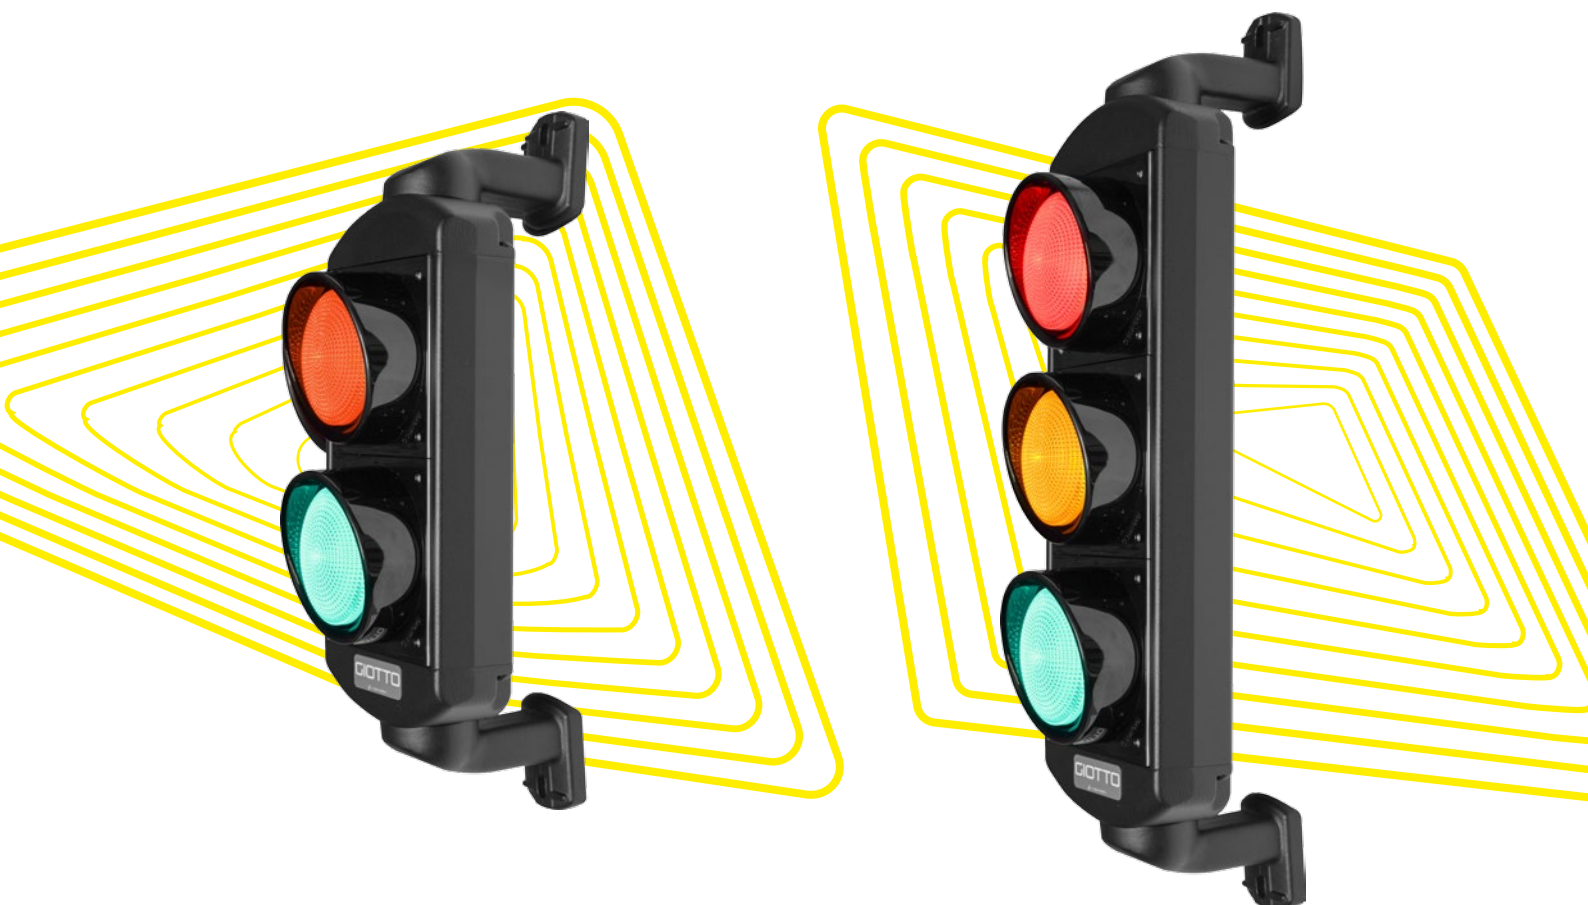

CARATTERISTICHE GENERALI

GT100 è disponibile come ripetitore semaforico su incroci per segnalazioni veicolari e su piste ciclabili oltre all'impiego su parcheggi pubblici e privati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Costruito con corpo in estrusione di alluminio, testate e bracci di fissaggio in fusione di alluminio, questo semaforo coniuga robustezza, design ed ecosostenibilità.


Disponibile a 1,2,3,4 luci e con bracci di fissaggio universali lunghi o corti (standard).

VANTAGGI

- Robusta e durevole nel tempo
- Rapida da installare
- Design slim
- Bassi consumi e resa luminosa elevata grazie all'ottica starled100
- Luce diffusa grazie alla lente di fresnell
- Disponibili tutti i simboli a richiesta
- Installazione sia verticale che orizzontale
- Personalizzabile con colorazioni a richiesta e logo adesivo
- Elimina le operazioni di manutenzione grazie alla tecnologia led

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV	
Diametro	Disponibile a 100 mm	
Assemblaggio modulare	1, 2, 3, 4 aspetti come standard, altre combinazioni a richiesta	
Ottiche	100 mm	
Voltaggio	230 Vac	42 Vac
Colori della lente	White colorless o colorata (rosso ambra verde bianco)	
Colore della cassa	RAL 9005 Black altri colori su richiesta	
Potenza	5-7 W	
Resistenza all'impatto	Alta (classe IR3 - EN 60598-1)	
Grado di protezione	Acqua e polvere (IP55) EN 60529	
Temperatura d'esercizio	Classi A-B-C EN 12368	
Fonte luminosa	1 Led High Flux	
Intensità luminosa	Rosso > 400 cd Giallo > 400 cd Verde > 400 cd Bianco > 400 cd	
Distribuzione dell'intensità luminosa (categoria, livello/classe di potenza, tipo)	B1/2 W come definito dalla EN 12368 distribuzione dell'intensità luminosa speculare rispetto all'asse orizzontale	
Tensione operativa	230 Vac [196V-254V]	42 Vac [34 V-50V]
EMC	In accordo con EN 50293	
Impermeabilità	IP65 in accordo con EN 60529	
Resistenza di impatto delle lenti	Classe IR3 in accordo con EN 60598-1	
Simboli	Disponibili simboli pedone, bici, frecce, altri su richiesta	

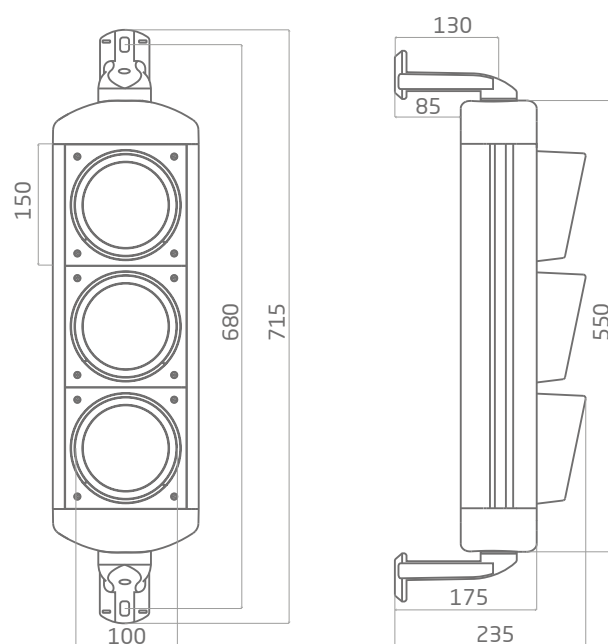

Quote espresse in mm

	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
2 Luci	440 mm	150 mm	braccetti corti 280 mm
			braccetti lunghi 325 mm
3 Luci	600 mm	150 mm	braccetti corti 280 mm
			braccetti lunghi 325 mm



Via Milano 21, 20045 Lainate (MI)
 Tel: 02 3538248 Fax: 02 3538689
info@semaforibusnelli.it
www.semaforibusnelli.it