


SERIE RS

Lanterna Semaforica Ripetitrice
Diam. 100mm

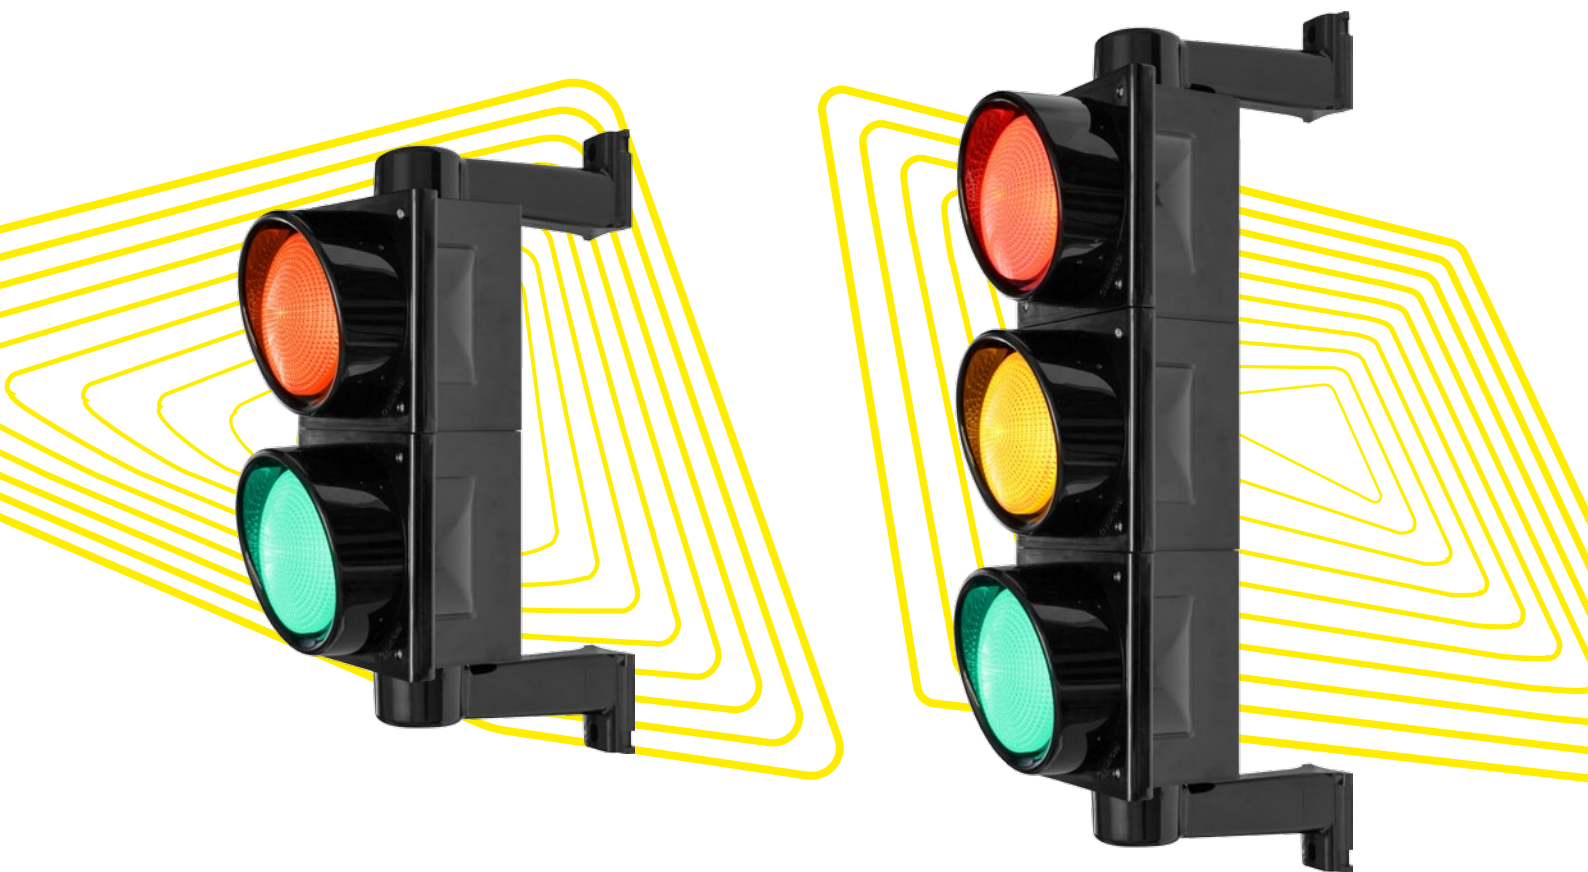

CARATTERISTICHE GENERALI

La serie di mini lanterne semaforiche in policarbonato "RS" offre i seguenti vantaggi :

- Una linea elegante
- Elevata luminosità e ottima visibilità
- Leggere e facili da installare
- Resistenti agli agenti climatici esterni più avversi
- Ideali per applicazioni come parcheggi, gestione accessi privati e segnalazioni industriali

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Costruito con corpo in estrusione di alluminio, testate Modulare ad elementi componibili.

Sportelli ad innesto rapido con quattro punti di chiusura a vite con serraggio anteriore.

Visiera parasole stampata assieme allo sportello con la possibilità di fissarlo al corpo del semaforo anche in posizione orizzontale per applicazioni semaforiche particolari vedi ad esempio semafori inseriti su cartelli pubblicitari.

Attacchi per supporti modulari a palo Ø 102 mm superiori ed inferiori uguali ed utilizzabili con i supporti maggiormente diffusi, gli stessi attacchi possono essere fissati Band-it, sono disponibili con adattatori a richiesta per fissaggio su specifici piani.

Grado di protezione IP55


Temperatura d'esercizio Conforme EN12368:2006 classe A,B,C -40°C - +60°C

Isolamento Classe II

Dimensioni Singolo modulo 150x150x175 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	corpo, testate e bracci di fissaggio in alluminio 6065	
Diametro	Disponibile a 100 mm	
Modulare	1, 2, 3, 4 aspetti come standard, altre combinazioni a richiesta	
Ottiche	100 mm	
Voltaggio	230 Vac	42 Vac
Colori della lente	White colorless o colorata (rosso ambra verde bianco)	
Colore della cassa	Verniciato a polveri goffrato opaco RAL 9005, altri colori su richiesta	
Potenza	5-7 W	
Resistenza all'impatto	Alta (classe IR3 - EN 60598-1)	
Grado di protezione	Acqua e polvere (IP55) EN 60529	
Temperatura d'esercizio	Classi A-B-C EN 12368	
Fonte luminosa	1 Led High Flux	
Intensità luminosa	Rosso > 400 cd Giallo > 400 cd Verde > 400 cd Bianco > 400 cd	
Distribuzione dell'intensità luminosa (categoria, livello/classe di potenza, tipo)	B1/2 W come definito dalla EN 12368 distribuzione dell'intensità luminosa speculare rispetto all'asse orizzontale	
Tensione operativa	230 Vac [196V-254V]	42 Vac [34 V-50V]
EMC	In accordo con EN 50293	
Impermeabilità	IP65 in accordo con EN 60529	
Resistenza di impatto delle lenti	Classe IR3 in accordo con EN 60598-1	
Simboli	Disponibili simboli pedone, bici, frecce, altri su richiesta	

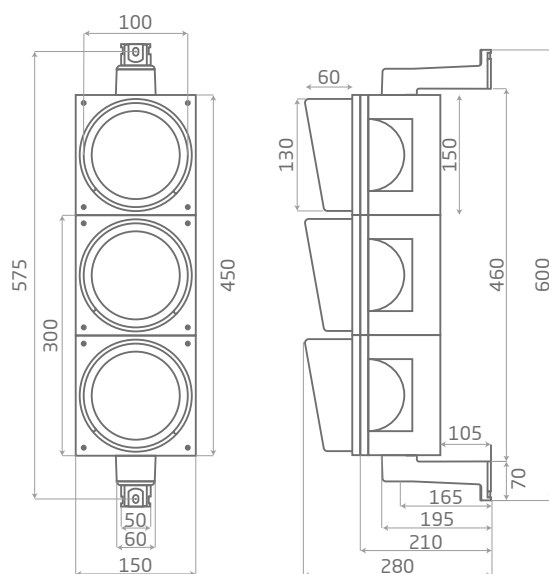

Quote espresse in mm

	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
2 Luci	573 mm	150 mm	braccetti corti 235 mm
			braccetti lunghi 310 mm
3 Luci	715 mm	150 mm	braccetti corti 235 mm
			braccetti lunghi 310 mm



Via Milano 21, 20045 Lainate (MI)

Tel: 02 3538248 Fax: 02 3538689

info@semaforibusnelli.it

www.semaforibusnelli.it