



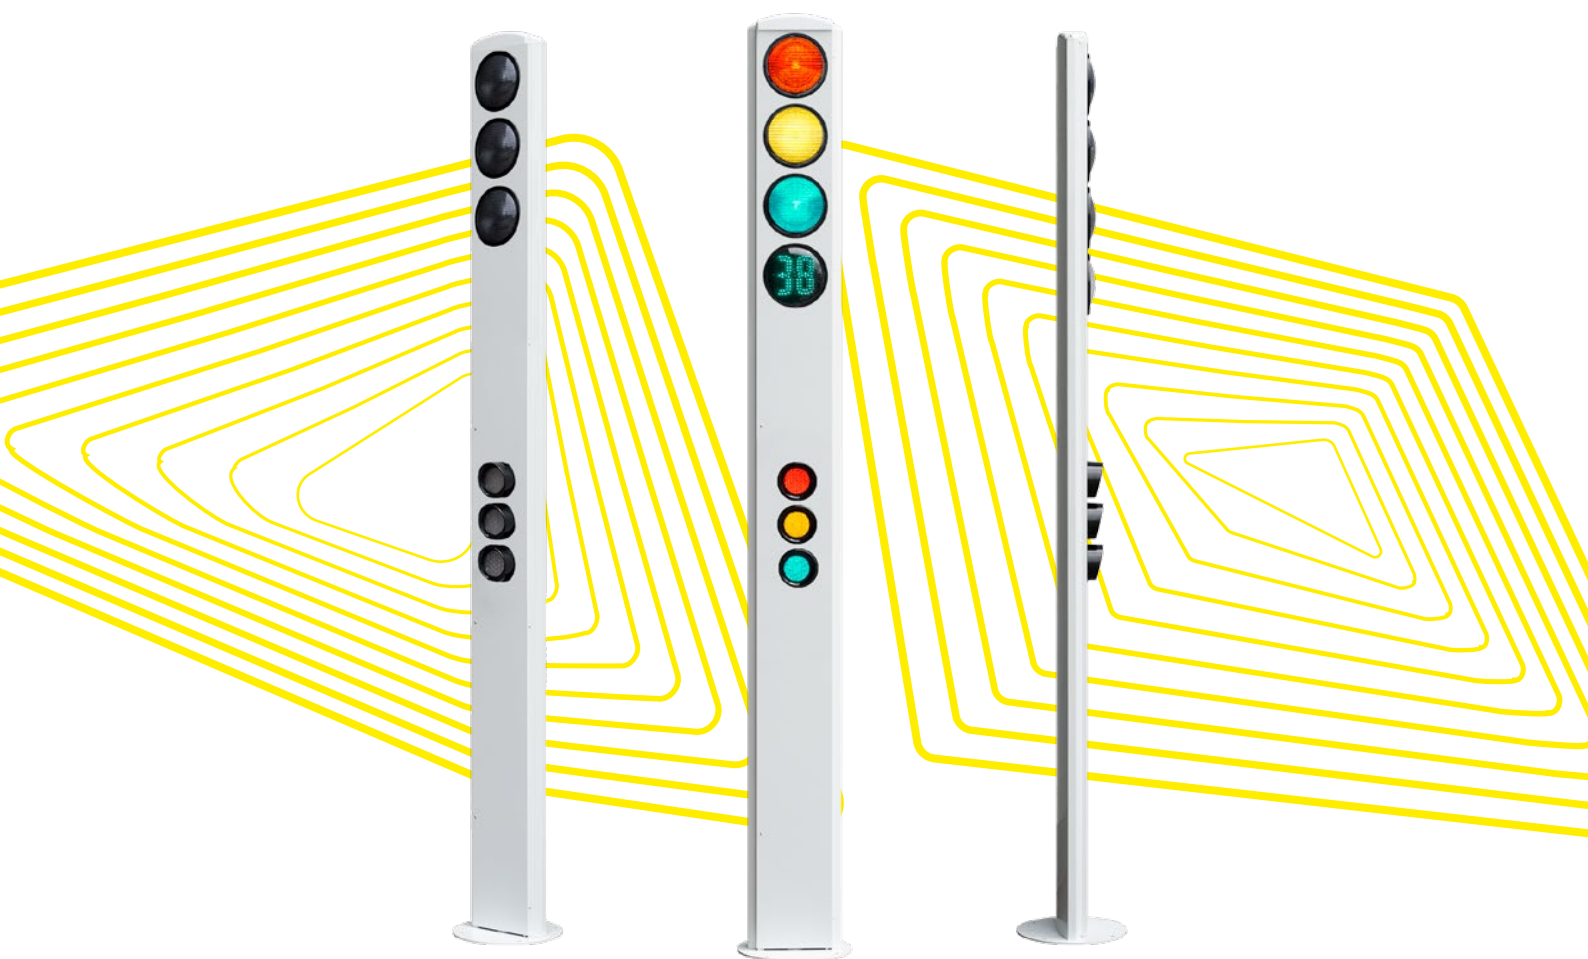

CARATTERISTICHE GENERALI

Segnalazione semaforica realizzata mediante una colonna in alluminio estruso verniciato dal design ultrapiatto e moderno.

Il TOTEM semaforico è disponibile nella versione a 3 luci led tipo "STARLED" diametro 200 e 300 mm e può essere integrato da una quarta luce di segnalazione per l'alloggiamento dei dispositivi di countdown semaforico e un ripetitore semaforico a 3 luci da 100 mm.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• MATERIALE

Profilo realizzato in estruso di alluminio slim

Testata realizzata in fusione di alluminio

Lenti esterne in policarbonato

Visiere parasole in alluminio anticaduta

- Sportelli apribili con doppio punto di chiusura a molla ideale per la manutenzione o l'inserimento di mascherine simbolo sulle luci semaforiche

Diametro	h	h2	h3	h4	w
200mm	400	247,5	12	25	60
300mm	600	371,65	12	25	60

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

- 230 Vac, 42 Vac, 130 Vac, 10/36 V AC/DC in versione dimming 230Vac, 42Vac

FREQUENZA


- 50-60 Hz +/-10%

SORGENTE LUMINOSA

- Ottiche a led tipo starled2 ad elevata luminosità da 200 e 300mm
- Ottiche a led a lente di fresnell da 100 mm
- Ottiche a lente colorata oppure neutra a scelta

ACCESSIBILITÀ

- Sportelli semaforici apribili con doppio punto di chiusura a molla ideale per la manutenzione o l'inserimento di mascherine simbolo sulle luci semaforiche
- Porta frontale apribile per cablaggio (realizzato con morsetti a molla serrabili senza cacciavite e totalmente in classe II di isolamento), ispezione manutentiva e per fissaggio del sistema di rotazione

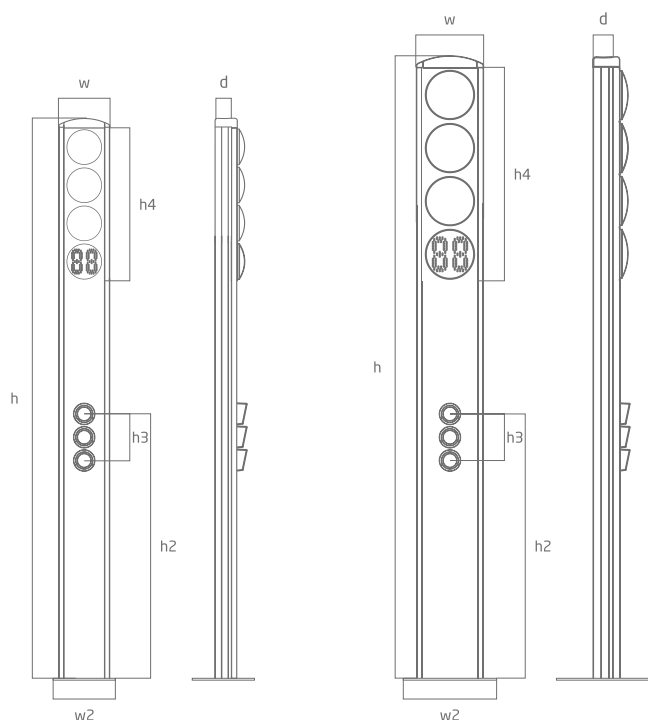

DIMENSIONI BLOCCO DI FONDAZIONE

- Da realizzare con calcestruzzo dosato a 350 kg/m³
- Dimensioni indicative da verificare mediante calcolo strutturale e zona d'impiego:

Profondità 700 mm -

Lunghezza 500 mm

Larghezza 500 mm

RESISTENZA A VIBRAZIONI E IMPATTO

- VIBRAZIONE conforme alla EN12368:2006
- IMPATTO IR3

PROTEZIONE

- Struttura IP44
- Modulo a led STARLED2 IP65

CLASSE AMBIENTALE

- Classe A, B e C da -40 a + 60 ° C

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Conforme EN50293

	Diametro 200mm	Diametro 300mm
w	327,6	432,8
w2	400	600
h	3600	4000
h2	1700	1700
h3	290	290
h4	980	1327
d	109,5	130,5
Peso in Kg	>40	>50

Quote espresse in mm



Via Milano 21, 20045 Lainate (MI)

Tel: 02 3538248 Fax: 02 3538689

info@semaforibusnelli.it

www.semaforibusnelli.it