



VIA è un'audioguida elettronica che garantisce un attraversamento sicuro, alle persone non vedenti, nei passaggi pedonali semaforizzati.

L'avanzata tecnologia elettronica, utilizzata nelle componenti di riproduzione audio, assieme ad un elevato livello di configurabilità, permette a VIA di riprodurre contemporaneamente DUE indicazioni sonore differenti, rispettivamente dagli speaker anteriore e posteriore, in qualsiasi fase semaforica della lanterna associata.

In tal modo, VIA non solo garantisce la sicurezza degli utenti durante l'attraversamento (riproducendo con lo speaker anteriore i classici suoni dedicati alle fasi pedonali di via libera, sgombero ed attesa), ma può fornire loro un valido aiuto durante l'avvicinamento all'attraversamento pedonale per individuare la posizione del dispositivo di prenotazione pedonale.

Grazie allo speaker posteriore, infatti, VIA può:

- fornire un feedback sonoro di avvenuta ricezione della richiesta pedonale (solitamente effettuata tramite il pulsante pedonale ZEBRA);
- fornire un suono guida che indichi all'utente che si sta avvicinando all'attraversamento;
- segnalare all'utente che si trova in prossimità di luoghi pericolosi (es. cantieri, etc...).

Infine, grazie ad una memoria non volatile opportunamente dimensionata, VIA è in grado di riprodurre file audio in formato .wav anche registrati e caricati dall'utente, oltre a quelli appartenenti alla libreria di suoni pre-caricata al suo interno.

Come richiesto dalle varie normative internazionali di settore, infine, VIA è in grado di riprodurre i suoni con volume adattativo al rumore di fondo e di mantenere livelli di pressione sonora adeguati alla corretta udibilità in qualsiasi contesto.

CONFIGURABILITÀ

Come già in parte anticipato, VIA è stato pensato per poter essere utilizzato in qualsiasi tipo di contesto applicativo.

È pertanto disponibile in versioni sia a singolo che a doppio speaker, in cui per ogni speaker è possibile:

- L'attivazione e la disattivazione dello speaker stesso;
- L'abilitazione o disabilitazione della funzionalità di volume adattativo al rumore di fondo.

In caso di abilitazione di tale funzionalità è possibile impostare dei livelli di soglia per il volume di riproduzione massimo, minimo e per il rapporto segnale rumore da mantenere.

In caso di inibizione di tale funzionalità, è possibile impostare un valore fisso per la riproduzione;

- il suono/messaggio vocale da riprodurre per ogni fase semaforica pedonale;
- il suono/messaggio vocale da riprodurre in caso di chiamata pedonale.

È infine possibile impostare un calendario di funzionamento che indichi al dispositivo in quali fasce orarie del giorno deve entrare in funzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Policarbonato
Colore	Selezionabile su richiesta
Tensione di ingresso nominale	110 VAC, 230 VAC, 12-24 VDC (40 VAC disponibile a richiesta)
Assorbimento in potenza	Max. 11,5 W (speaker anteriore e posteriore a massimo volume) Min. 1,7 W (speaker spenti)
Numero di speaker	Anteriore, posteriore o entrambi
Suoni disponibili	Libreria di 13 suoni caricati in Flash Memory Possibilità di caricare suoni registrati dall'utente Possibilità di caricare suoni costruiti su specifica del cliente relativamente a frequenza, tono e duty cycle
Volume	Fisso o adattativo
Controllo da remoto	PC e App (Smartphone e tablet)
Sicurezza Elettrica	EN50556
EMC	EN50293
Classe di isolamento	Classe II
Grado IP	IP55 Ref. EN60529
Vibrazioni	IEC 60068-2-34

CONNETTIVITÀ


VIA può essere utilizzato come dispositivo stand-alone, cioè funzionante secondo la modalità di configurazione concordata col cliente, ma senza alcuna possibilità di monitoraggio o configurazione da remoto.

Tuttavia, collegando il dispositivo VIA con l'unità opzionale CDI (Control Device Interface) attraverso l'interfaccia di comunicazione RS485 di cui è dotato, è possibile effettuare diverse operazioni da remoto, tra cui:

- modificare la configurazione del dispositivo VIA anche ad installazione avvenuta;
- monitorare il funzionamento del dispositivo VIA al fine di facilitare eventuali operazioni di manutenzione, riparazione e sostituzione.

La CDI è infatti in grado di connettersi ad una qualsiasi rete dati attraverso diverse porte di comunicazione (Bluetooth, WiFi, Ethernet, Modem 3G, etc...) ed è quindi in grado di rendere il dispositivo VIA "raggiungibile":

- da qualsiasi PC attraverso T-Macs Client o S-Macs;
- da qualsiasi dispositivo mobile (tablet o smartphone) attraverso l'app S-Macs Mobile.

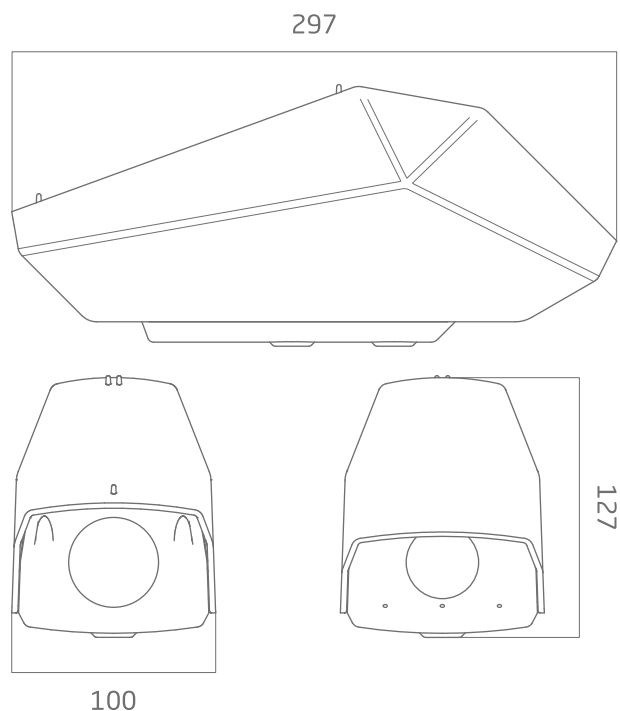

Quote espresse in mm. Possibilità di fissaggio tramite staffe universali reperibili sul mercato grazie ai due inserti M8 presenti.



Via Milano 21, 20045 Lainate (MI)

Tel: 02 3538248 Fax: 02 3538689

info@semaforibusnelli.it

www.semaforibusnelli.it